



IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A3 PARA GRUPOS DE TRABALHO.

A FS-6970DN é a solução ideal para grupos de trabalho que requerem uma grande variedade de suportes de impressão, até ao formato A3. Esta impressora rápida e compacta oferece uma capacidade de alimentação de papel expansível até 6 entradas. Adicionalmente, este equipamento dispõe de funções avançadas de segurança, para além da tecnologia ECOSYS que permite um custo de página excepcionalmente baixo.

- Até 35 páginas por minuto em A4, até 17 páginas por minuto em A3
- Impressão duplex standard para impressão frente e verso
- Até 6 alimentadores de papel, máximo de 1.350 folhas
- PowerPC 440/600 MHz, 128 - 1.152 MB RAM, disco opcional
- Interfaces paralelo, USB standard e rede standard
- Elevada segurança com encriptação SSL
- Impressão directa para PDF a partir de dispositivos USB Flash Memory
- Custos de exploração muito baixos para o seu segmento

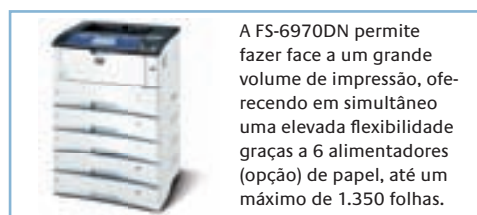

A FS-6970DN permite fazer face a um grande volume de impressão, oferecendo em simultâneo uma elevada flexibilidade graças a 6 alimentadores (opção) de papel, até um máximo de 1.350 folhas.

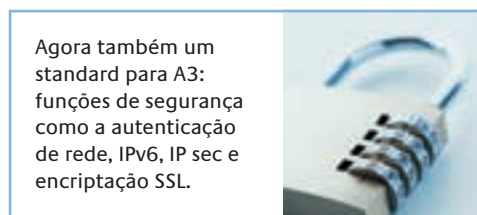

Agora também um standard para A3: funções de segurança como a autenticação de rede, IPv6, IP sec e encriptação SSL.



FS-6970DN

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A3 PARA GRUPOS DE TRABALHO



ECOSYS significa Ecologia, Economia e impressão de sistema. Graças a componentes de longa duração, as impressoras ECOSYS são concebidas para maximizar a durabilidade e minimizar os custos totais de exploração. O sistema cartridge-free indica que apenas o toner deve ser substituído regularmente. O desenho modular permite incrementar as capacidades do equipamento de acordo com os requisitos. O software integrado possibilita uma ligação em rede a longo prazo. Os componentes de longa duração KYOCERA custar-lhe-ão menos a si e ao meio ambiente.

PRESCRIBE II

Com a linguagem de concepção e controlo de página PRESCRIBE II, mesmo os mais complexos gráficos, logótipos e pré impressos poderão ser criados independentemente do sistema, guardados e actualizados na impressora. Consequentemente, a integração em ficheiros de impressão deixa de ser necessária. São apenas acedidos sempre que se pretenda, libertando assim o tráfego na rede.

KM NetViewer

O KM NetViewer assegura a completa monitorização e controlo de todos as impressoras ECOSYS e multifuncionais digitais KYOCERA a partir de qualquer PC Windows © permitindo assim uma administração em rede ideal. Suporta igualmente o protocolo SNMP standard.

Monitor de Status e Centro de Comando

O Monitor de Status mostra a situação presente dos equipamentos e dá um acesso directo ao Centro de Comando, a partir do qual se poderão modificar os setups não contidos nos drivers (ex. setups de rede, ajustamento de sleep mode, ou bloquear o painel de controlo).

USB Host Interface para memória Flash USB

Os ficheiros PDF podem ser impressos directamente a partir de uma memória Flash USB (ex. uma pen USB) via o interface Host USB. Os documentos são seleccionados directamente através do painel de controlo. Não é necessário um computador.

Geral

Tecnologia

Kyocera Ecosys, Laser

Velocidade de motor

Até 35/17 páginas por minuto em A4/A3

Resolução

1200 dpi

Tiragem máxima

Máximo de 150.000 páginas por mês
Média mensal recomendada de 20.000 páginas

Tempo de aquecimento

Aproximadamente 15 segundos ou menos

Tempo para a 1ª página

Aproximadamente 9 segundos ou menos

Consumo de energia

Impressão : 516 W
Stand-by : 9,6 W
Repouso (ECOpower) : 6,3 W

Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)

Impressão : 51 dBA
Stand-by : 29 dBA
Power-Saving (ECOpower):
demasiado baixo para ser mensurável

Alimentação eléctrica

AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensões

(W x D x H) 469 x 395 x 285 mm

Peso

Aproximadamente 19,5 Kg (unidade principal)

Certificações

GS/TUV/CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

Manuseamento de papel

Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm, e operação em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação

250 folhas no tabuleiro universal, 60-120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger Custom, (140 x 148 mm – 297 x 432 mm)
Tabuleiro Multi-funções: para 100 folhas, 60-220 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom, (70 x 148 mm – 297 x 450 mm)

Máximo de capacidade de alimentação com o alimentador opcional: 1.350 folhas

Unidade Duplex

O duplex standard suporta A3-A5-R, 60 – 120 g/m²

Capacidade de saída

250 folhas face-down, com sensor de tabuleiro cheio e 250 folhas face-up em opção com PT-430

Controlador

Processador

PowerPC 440/600 MHz

Memória

128 MB RAM, podendo ser expandido até 1.152 MB RAM em opção

Interface Standard

Paralelo bi direccional de alta velocidade (IEEE 1284), USB 2.0 (Alta velocidade), USB Host interface dedicado para memória Flash USB. Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX. Slot para interface interno ou disco duro (opcionais). Slot para CompactFlash Card.

Emulações

PCL6/PCL5c incluindo PJI, KPDL3 (PostScript 3 compatível), KC-GL (HP-7550A), PDF Direct Printing, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630,

Controlador de Linguagem

PRESCRIBE II

Sistemas operativos

Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10,2 ou mais alta. UNIX, LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.

Fontes / Códigos de Barras

93 escaláveis para PCL / Postscript, 8 fontes para Windows Vista, 1 Bitmap,
45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração checksum ,automática, bem como dois códigos de barras bidimensionais sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção)

Contabilização integrada

100 códigos departamentais

Consumíveis

Toner TK-450

Toner microfino para 15.000 páginas A4 de acordo com ISO/IEC 19752

A capacidade do toner inicial é de 7.500 páginas de acordo com a norma citada acima

Opcionais

Manuseamento de papel

Alimentador PF-430 (máximo de 4 unidades)

Máximo 250 folhas, 60-120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom (140 x 210 mm a 297 x 432 mm)

PT-430 (bulk paper tray)

Receptor face-up para 250 folhas

Expansões de Memória

MDDR2 128: 128 MB; MDDR2 256: 256 MB; MDDR2 512: 512 MB; MDDR2 1.024: 1.024 MB

Cartão Compact Flash

1 slot (até 4 Gb), para pré impressos, logótipos, macros.

HD-5* Disco Rígido

40GB para uma fácil gestão documental

USB Flash Memory

Suporta PDF Direct Printing via Host Interface USB

Interfaces opcionais

PS159: Wireless Lan (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Garantia

2 anos de garantia geral standard. A Kyocera Mita garante ainda o tambor e o developer por 3 anos ou 300.000 páginas, o que quer que ocorra em primeiro lugar, desde que a impressora seja utilizada de acordo com as recomendações do fabricante. Estão excluídos da garantia riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, por serem sempre causados por elementos estranhos ao normal processo de impressão.

KYO LIFE O KYOLife é um pacote de extensão de garantia com assistência no local de instalação que poderá ir até 5 anos a partir da data de aquisição da impressora.



O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

KYOCERA MITA PORTUGAL, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa – Portugal
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • informa@kyoceramita.pt • www.kyoceramita-europe.com

* A KYOCERA não garante que qualquer das especificações mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que se dá aqui conhecimento. KYOcount é uma marca da KYOCERA MITA Europe B.V.



O produto aqui representado inclui opcionais

KYOCERA